

FLINGK

Machinebouw

Productcatalogus

Engineered to perfection





- **Alle hydraulische machines worden geleverd met slangen van ± 110 cm vanaf het midden van de aanspan in het midden van de machine. De slangen zijn voorzien van mannelijke landbouwkoppelingen.**
- **Met de minimale olieopbrengst is met de instrooiers minimaal 1 ligbox in te strooien als de transportband op 1 m hoogte gehouden wordt.**
- Druk- en typfouten voorbehouden.
- Klantspecifieke opties voorbehouden.
- Gewichten en afmetingen zijn exclusief eventuele opties of aanbouwdelen.
- Gewicht- en maatafwijkingen aan de hand van de in deze productcatalogus getoonde gegevens voorbehouden.
- Voor vervoer over de openbare weg dienen de machines uitgerust te worden met de wettelijk verplichte verlichting en of markeringsborden. De gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de machine aan de wettelijke verkeersregels voldoet.
- Op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Stroverdeeltechniek

Type SVV

Op een simpele manier snel stro verdelen kan met de SVV stroverdeler.

Met de machine kan het pak opgescheept worden waarna het touw handmatig of doormiddel van het oprolsysteem verwijderd en opgerold kan worden. Voor het strooien wordt de machine achterover getrokken en staat het pak verticaal. Twee verdeelwalsen trekken het stro uit elkaar en lossen het aan de onderzijde. Het stro wordt hierbij niet gesneden. Er kan voor links of rechts lossen een transportband gemonteerd worden of twee schijven om het stro breed af te leggen. Als optie kan een snelwisselsysteem gemonteerd worden om modules snel uit te wisselen of te verwijderen. De machine is stofarm en is daarmee ideaal voor elk stroconsumerend bedrijf in de paardenhouderij, melkveehouderij en schapen/geitenbranche.

Met de SVV 2500 kan een hele baal van 2500x1200x900 mm verdeeld worden.

Hier uitgevoerd met transportband van 1800x700 mm breed. Ook verkrijgbaar in HD versie voor de zwaardere machines en zeer intensief gebruik.



Met de SVV 1000 gebouwd voor aan de minishovel kan een derde tot halve baal van 2500x1200x900 mm verdeeld worden. Hier uitgevoerd met transportband van 1800x700 mm om links en rechts te kunnen verdelen tot 2,5 a 3 meter ver. Dat is gemeten vanaf de buitenkant van de machine met de transportband op 1,8 m hoogte.

In plaats van de transportband kunnen ook schijven gemonteerd worden om over de gehele breedte te verdelen. Afhankelijk van oliedebiet strooien de schijven tussen de 3 en 6 meter breed.



Als optie kan een unit gemonteerd worden om tot 6 meter ver in te strooien, In combinatie met een transportband kan dit links en/of rechts.

Om snel strooimodules te verwijderen of verwisselen kan een snelwisselsysteem gemonteerd worden. Door middel van 2 grendels wordt de strooi module ontkoppeld of gekoppeld.



Engineered to perfection

Type SVV

Type	LxBxH (mm)	Gewicht leeg (kg)	Minimaal benodigde olieopbrengst	Maximale olie-opbrengst	Maximale afmeting baal (mm)
SVV 1000	1250x1500x1770	465	30 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar	1200x900x1000
SVV 1250	1250x1500x1970	605	40 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar	1200x900x1250
SVV 1250 HD	1250x1620x1970	630	60+30 l/min 175 bar	100+60 l/min 225 bar	1200x900x1250
SVV 2500	1250x1500x2970	710	40 l/min 175 bar	60 l/min 225 bar	1200x900x2500
SVV 2500 HD	1250x1620x2970	735	60+30 l/min 175 bar	100+60 l/min 225 bar	1200x900x2500

Technische specificaties

- Type SVV 1000 is geschikt voor machines met een eigengewicht tot maximaal 3 ton
- Verdeelwalsen separaat aangedreven (bij HD 2 motoren per wals)
- Flexibele koppeling tussen de hydromotoren
- Automatische omkeerinrichting bij vastlopen
- Onderhoudsarme machine, weinig draaiende delen
- Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd (bij HD 2 dubbelwerkende functies)
- Lekleiding op motoren, aangesloten op retour van de dubbelwerkende functie
- 2-laags poedercoating


Opties

- Persfilter (aanbevolen, standaard op SVV HD), filtert de olie om de ventielen te beschermen
- Machine voor balen van 120x120 cm (type SVG)
- Oprolmechanisme touwen (alleen mogelijk op SVV 2500 (HD))
- Strooi module met transportband 700 mm breed, links + rechts strooien tot zo'n 2,5 meter
 - ⇒ 1600 mm lang (+205 kg)
 - ⇒ 1800 mm lang (+215 kg)
 - ⇒ 2100 mm lang (+245 kg)
 - ⇒ 2500 mm lang (+270 kg)
- HD uitvoering transportband (meerprijs voor 3-laags transportband, HD lagering)
- Strooi module met strooi schijven (breedafleg) (300 kg)
- Snelwisselsysteem t.b.v. transportband/schijven
 - ⇒ Vast deel (aan SVV)
 - ⇒ Los deel (op strooi module)
- Unit t.b.v. ver instrooien (tot 5 á 6 meter bij voldoende olieopbrengst) voor links en/of rechts i.c.m. een transportband 1600x700 (machine wordt 400 mm breder) Let op! Prijs is per zijde.
- Handmatig omkeerventiel wals (om snel of langzaam in te strooien)
- Hydraulische klep t.b.v. SVV 2500 (1 extra dubbelwerkende functie benodigd)
- Flow- en drukbegrenzer (nodig wanneer aandrijvende machine een te hoge druk en/of flow geeft)

Stroverdeeltechniek


Type SVV

SVV 1000

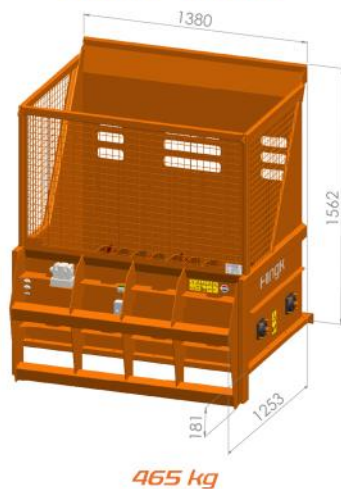

465 kg

SVV 1250 (HD)




105 kg

SVV 2500 (HD)




210 kg

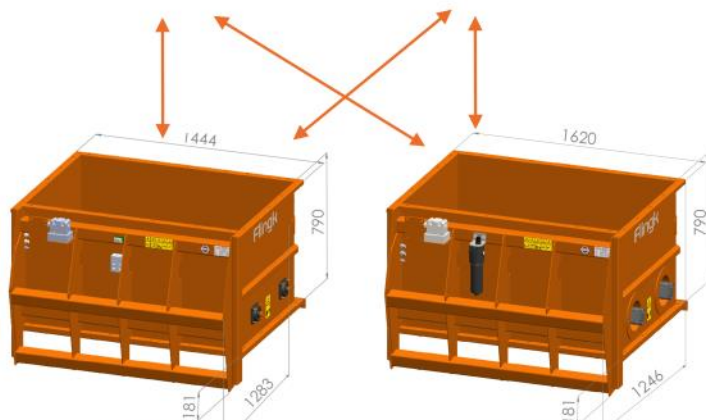

SVV, 500 kg


SVV HD, 525 kg

Opties

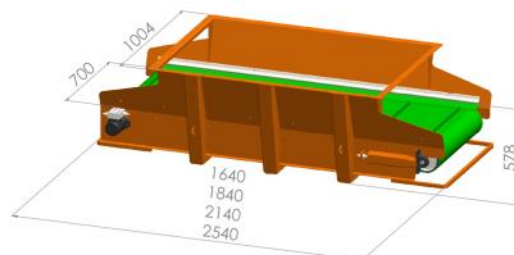


Transportband


- 1600x700 mm (205 kg)
- 1800x700 mm (215 kg)
- 2100x700 mm (245 kg)
- 2500x700 mm (270 kg)

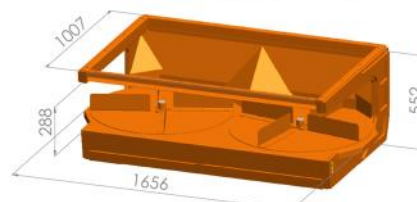

Strooischijven (300 kg) Breedafleg

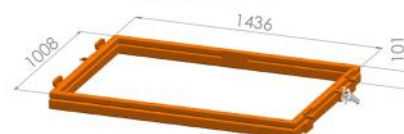

Snelwisselsysteem (66 kg) Snel verwijderen/uitwisselen van transportband of schijven



Werprad (90 kg)

In combinatie met transportband
Links of rechts strooien tot 6 meter
Machine (transportband) word 400mm breder



Oprolsysteem (18 kg) Alleen SVV 2500 (HD)

Engineered to perfection

Aanbouwdelen

Aanspannen schroefbaar

Diverse Flingk machines kunnen worden uitgevoerd met een schroefbare aanspan. Vrijwel alle types aanspan zijn mogelijk. Deze prijzen gelden i.c.m. een Flingk machine maar zijn ook los verkrijgbaar. Mocht uw snelwisselsysteem er niet tussen staan dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Let op, voor de KSS HD en kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Merk/type machine		Dikte
Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60		25 mm
Ahlmann AZ 45/6/75/80/85/95/100		25 mm
Ahlmann AS 11-14-150/AZ10/14		30 mm
Ahlmann AX 70/85/100		30 mm
Atlas AR 32/35		25 mm
Atlas AR 42e/52e/62e/55/65/80/85		30 mm
Avant/Giant compact		
Bobcat schranklader (plaat)	900 mm	
Bobcat schranklader (plaat)	1130 mm	
Bobcat zwaar (Cat, Case, New Holland)	1130 mm	
Bobcat verreiker		
Caterpillar 907 haken		30 mm
Caterpillar IT		25 mm
Caterpillar Fusion		50 mm
Claas Targo		
Combi-Trac		
Deutz-Fahr Agrovector		30 mm
Dieci Agri-Pivot		25 mm
Dieci Dedalus		25 mm
Euro		40 mm
Faresin (Dieci)		30 mm
Fuchs haken		32 mm
Fuchs mechanisch (plaat)		
Giant		25 mm
Hauer (frontlader)		40 mm
JCB/Loadall Q-fit		30 mm
JCB Compact Tool Carrier		30 mm
JCB Tool Carrier		30 mm
Knikmops KM 70/80/90 (plaat)		
Knikmops KM 130 (plaat)		
Knikmops haken		25 mm
Komatsu WA 65/75/85		30 mm
Kramer 112-350		20 mm
Kramer 212-850		30 mm
Kramer verreiker (Claas Scorpion)		30 mm
Macks (haken)		25 mm
Mailleux MX Master Attach		20 mm
Manitou		
Merlo ZM2		60 mm
Merlo ZM3 (3 vergrendelpennen)		60 mm
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	900 mm	
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	1130 mm	
New Holland skidsteer		
New Holland verreiker		30 mm
O&K L6F/L7F		25 mm

Aanspannen schroefbaar

Merk/type machine	Dikte
Oehler (plaat)	
Paus	30 mm
Pin-cone (Matbro/John Deere)	20/30 mm
Rollmops	
Schäffer koppelplaat (JCB 403)	
Schäffer koppelplaat (breed) vanaf 3045	
Schäffer SWH haken (onder Ø30 mm)	25 mm
Schäffer haken (onder Ø40 mm)	30 mm
Sherpa koppelplaat	
SMS 5	30 mm
Striegel koppelplaat	
Systeem 2000 (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachttert)	
Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachttert)	
Terex (Schaeff) TL60/70, Zeppelin ZL4B/ZL6B/ZL65	
Terex (Schaeff) TL80/100/120	
Thaler	
Venieri (atacco rapido)	25 mm
Volvo L20/25, Zettermeyer ZL402, JCB 406	25 mm
Volvo L30/32/35, Zettermeyer ZL502-ZL702	30 mm
Volvo L40/45	30 mm
Volvo L50/60/70/90/110/120	35 mm
Weidemann plaat (mechanisch)	
Weidemann haken (hydraulisch)	25 mm
Weidemann haken (4070-5080)	30 mm
Werklust WG 18	35 mm

Aanbouwdelen

Driepunt/heftruck aanspannen

Passend op Fling machines met opschroefbaar snelwisselsysteem.

Voor de hydraulische schepsystemen is één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd.

- Vaste driepuntsbok cat. 1 of 2 opschroefbaar (41 kg)
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 1 cilinder (116 kg)
t.b.v. Z/ZX/ZXS t/m 1000 liter en S/SX 750 liter
t.b.v. KSS van 750 t/m 1000 liter
t.b.v. BS 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 2 cilinders (177 kg)
t.b.v. KSS van 1500 t/m 2500 liter
t.b.v. BS 1500 t/m 3000 liter
t.b.v. Z/ZX/ZXS vanaf 1500 liter en S/SX vanaf 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. BRS 2 cilinders (260 kg)
Let op! Het legen van de opvangbak gaat moeilijker door de beperkte kiphoek
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. SVV 2 cilinders (342 kg)
Let op! Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd i.p.v. enkelwerkend
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 2 A of B (215 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 3 A of B (245 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Hefmast cat. 2/3 t.b.v. kuilhappers, hefhoogte 1800 mm (640 kg)
t.b.v. KHS, KHM, KHL en KHV kuilhappers
Één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd

Opties

- Ventielenblok met 2 functies t.b.v. schepsysteem
(Hiermee kan de strooier aangesloten worden op een trekker met alleen een pers en retour op het hydraulisch systeem)

Contactinformatie

Flingk Machinebouw B.V.
De Morgenstond 6
5473 HG Heeswijk-Dinther
Nederland

Telefoon: +31 (0) 85-0685613
Internet: www.flingk.com
E-mail: info@flingk.com



FLINGK

Machinebouw



Dealer