

FLINGK

Machinebouw

Productcatalogus

Engineered to perfection



Productcatalogus

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2/3
Flingk Instrooitechniek	
• Inleiding Instrooitechniek	4
• Type BV Beddingvlakker	5
• Type BVR Beddingvlakker	5
• Type SE Elektrische instrooier	6
• Type Z Instrooier	7
• Type S Instrooier	8
• Type SX Instrooier	9
• Type ZX Instrooier	10
• Type ZXS Instrooier	11
• Type KSS Instrooier	12/13
Flingk Instrooitechniek pluimveestallen	
• Type BS Kippenstalstrooier	14
• Type OL Kippenstalstrooier	15
Flingk Stroverdeeltechniek	
• Type SVV Stroverdelers	16/17/18
• Type SVH Stroverdelers	19
Flingk Voedertechniek	
• Type BRS Bietenreiniger & -snijder	20/21
• Inleiding Kuilhappers	22
• Type KHSII Kuilhapper	23
• Type KHMII Kuilhapper	24
• Type KHLII Kuilhapper	25
• Type KHVII Kuilhapper	26
• Type KHXL Kuilhapper	27/28/29
Aanbouwdelen en driepunt schepsystemen	
• Aanspannen schroefbaar	30/31
• Driepunt schepsystemen	32
Notities	34
Contactinformatie	35



- **Alle hydraulische machines worden geleverd met slangen van ± 110 cm vanaf het midden van de aanspan in het midden van de machine. De slangen zijn voorzien van mannelijke landbouwkoppelingen.**
- **Met de minimale olieopbrengst is met de instrooiers minimaal 1 ligbox in te strooien als de transportband op 1 m hoogte gehouden wordt.**
- Druk- en typfouten voorbehouden.
- Klantspecifieke opties voorbehouden.
- Gewichten en afmetingen zijn exclusief eventuele opties of aanbouwdelen.
- Gewicht- en maatafwijkingen aan de hand van de in deze productcatalogus getoonde gegevens voorbehouden.
- Voor vervoer over de openbare weg dienen de machines uitgerust te worden met de wettelijk verplichte verlichting en of markeringsborden. De gebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat de machine aan de wettelijke verkeersregels voldoet.
- Op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Voedertechniek

BRS Bietenreiniger & -snijder


Om de melkproductie en gehalten te verhogen kan er gekozen worden om voederbieten toe te voegen aan het rantsoen. Voederbieten stimuleert de drogestofopname uit ruwvoer en de suikers uit voederbieten leveren veel energie en zorgen voor een goede pensfermentatie.

Om de opname door het vee efficiënter en smakelijker te maken dienen de bieten gereinigd en gesneden te worden.

Door middel van de BRS worden de bieten eenvoudig gereinigd en gesneden. Vervolgens kunt u deze direct voor het voerhek lossen of in een mengwagen. Ook kan ervoor gekozen worden om bij de maaisoort de bieten mee in te kuilen.

Met één dubbelwerkende functie kunt u zowel reinigen als snijden. Voor een snellere en verbeterde reiniging kunnen er watersproeiers gemonteerd worden. De opvangbak aan de onderzijde van de machine zorgt ervoor dat op de voergang of erf geen zand en of ander vuil terecht komt.

Door de roerinrichting de ene richting op te laten draaien, worden de bieten gereinigd. Het zand en ander vuil valt door een rooster in de opvangbak onder de machine.

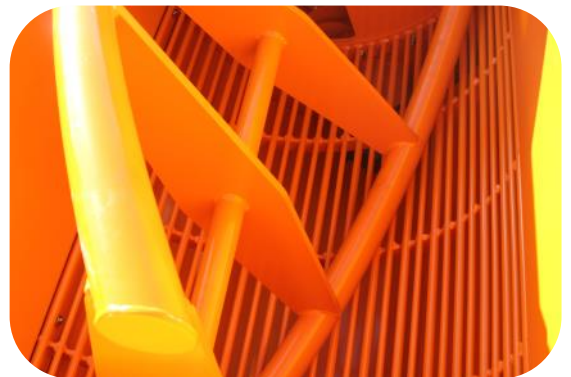

De snijkast, welke zich aan de linkerkant van de machine bevindt, snijdt de bieten in kleine stukken en lost ze aan de onderzijde. De wals is ook geschikt voor het snijden van aardappels en wortels. De snijlengte is te regelen door het verstellen van de messen en het tegenmes.

Voor stenen of andere harde materialen is een hydraulische beveiliging ingebouwd zodat de machine niet vastslaat.



Aan de onderzijde van de machine bevindt zich de opvangbak voor het zand en ander vuil. Door de machine voorover te kiepen wordt deze geleegd.



BRS Bietenreiniger & -snijder

Eventueel kan er een sproei-installatie gemonteerd worden om het reinigen te versnellen en te verbeteren. Door na het reinigen de roerinrichting de andere richting op te laten draaien zullen de bieten naar de snijkast gevoerd worden.



Type	LxBxH (mm)	Breedte bak(mm)	Breedte snijkast (mm)	Inhoud (L)	Gewicht leeg (kg)	Minimaal benodigde olie-opbrengst	Maximale olie-opbrengst
BRS 1000	1270x1840x1460	1500	420	1000	710	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
BRS 1500	1320x2440x1560	2100	420	1500	880	30 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar
BRS 2000	1440x2800x1750	2280	600	2000	1030	50 l/min 175 bar	75 l/min 225 bar

Technische specificaties

- Reinigen en snijden met één dubbelwerkende hydraulische functie
- Zware hydraulische aandrijving
- Afval lossen tijdens het kiepen
- Zware tandwielkast op roerder
- Hydraulische stenenbeveiliging d.m.v. cilinder met accumulator
- Hardox mes en slijtstrips
- Lekleiding op hydromotoren
- 2-laags poedercoating

Opties

- Watersproeiers
- Flow- en drukbegrenzer
(nodig wanneer aandrijvende machine een te hoge druk en/of flow geeft)



Voedertechniek

Inleiding kuilhoppers

Uw ruwvoer is een belangrijk basiselement voor een goed bedrijfsresultaat. Een kuilhapper moet een mooi snijbeeld geven, makkelijk snijden zodat er weinig lucht in uw kuil komt en tevens moet u er lang plezier van kunnen hebben. De nieuwe serie kuilhoppers van Flingk is ontworpen met het oog op kwaliteit en duurzaamheid. De scharnierpunten van de klep en de cilinders zijn door middel van een kogelgewricht flexibel uitgevoerd. In combinatie met de doordachte constructie zorgt dit ervoor dat de scharnierpunten niet gevoelig zijn voor uitscheuren.

De voormessen van de happer zijn uitwisselbaar. De Hardox zij- en ondermessen zijn scherp gefreesd en snijden daardoor moeiteloos door de kuil. U kunt kiezen voor een dichte bodem of een bodem met tanden. Het voordeel van de dichte bak is dat u hiermee minder voer verliest en de fijnere bijproducten hiermee ook kunt opscheppen. Met een tandenbodem is het wel mogelijk om eenvoudiger de happer de kuil in te drukken.

De nieuwe serie kuilhoppers van Flingk bestaat uit 4 typen hoppers. De **KHSII** is door het lage eigengewicht geschikt voor de kleinere segment shovels, verreikers en voorladers tot 7 ton machinegewicht. Daarnaast kunt u door het lage gewicht een bredere bak aan uw machine bevestigen, waardoor u strak langs de sleufsilowand kunt happen. De **KHMII** is zwaarder gebouwd en heeft een grotere haphoogte en haphoogte, hiermee is deze geschikt voor shovels, verreikers en voorladers met 5 t/m 10 ton machinegewicht. De **KHLII** is een grote robuuste happer voor de zwaardere shovels en verreikers van 8 t/m 18 ton. Door de zware constructie en grote haphoogte leent deze kuilhapper zich uitstekend voor intensief gebruik in combinatie met een grote capaciteit. Ten slotte is er type **KHVI**, deze machine is met zijn ongekeerde haphoogte en inhoud geschikt voor het zwaarste segment shovels en verreikers en gemaakt om capaciteit te draaien.

Tevens is er voor een maximaal behoud van uw kuil het type **KHXL**. Hierover meer op pagina 27.



Kuilhapper type KHSII

De Flingk KHSII is het kleinste model uit de serie kuilhappers. Het is een lichtgewicht happer voor het kleinere segment shovels, verreikers en voorladers tot 7 ton.

Met de introductie van de nieuwe serie II is de haphoogte toegenomen, hierdoor is de inhoud groter geworden. Verder zijn de kuilhappers voorzien van messen met een fijnere vertanding waardoor er veel minder kracht nodig is om te snijden.

De geringe haphoogte en haptiepte maakt de happer zeer geschikt voor voorladers. De kuilhapper is uit te voeren met een dichte bak en met tanden.

Type	LxBxH (mm)	Hap- breedte (mm)	Inhoud (m3)	Gewicht leeg (kg)	Minimaal benodigde olieopbrengst	Maximale olieopbrengst
KHSII 1600	1165x1700x1060	1625	0.9	745	20 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHSII 1800	1165x1900x1060	1825	1.0	790	20 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHSII 2000	1165x2100x1060	2025	1.1	830	20 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHSII 2200	1165x2300x1060	2225	1.2	880	20 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar



Technische specificaties

- Haphoogte 850 mm
- Haptiepte 650 mm
- Alle scharnierpunten voorzien van smeerbare en vervangbare kogelgewrichten
- Vervangbare hoekpunten
- Vervangbare voormessen
- Hardox 500 slijtdelen en mes
- 2-laags poedercoating

Opties

- Tandem in plaats een dichte bodem
- Gestuurde terugslagklep (noodzakelijk bij machines met open middenstand op de dubbelwerkende functie)
- Inlegvel voor bak met tanden
- Hydraulische afschuiver voor bak met tanden
- Hefmast 1800 mm

Voedertechniek

Kuilhapper type KHMII

De KHMII is geschikt voor shovels, verreikers en voorladers met een machinegewicht van 5 t/m 10 ton. Met de introductie van de nieuwe serie II is de haphoogte toegenomen, hierdoor is de inhoud groter geworden. Verder zijn de kuilhappers voorzien van messen met een fijnere vertanding waardoor er veel minder kracht nodig is om te snijden.

Door de doordachte constructie is het gewicht beperkt. De kuilhapper is uit te voeren met een dichte bak en met tanden.

Type	LxBxH (mm)	Hap-breedte (mm)	Inhoud (m3)	Gewicht leeg (kg)	Minimaal benodigde olieopbrengst	Maximale olieopbrengst
KHMII 1800	1290x1900x1260	1825	1.4	965	25 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHMII 2000	1290x2100x1260	2025	1.55	1020	25 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHMII 2200	1290x2300x1260	2225	1.7	1075	25 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHMII 2400	1290x2500x1260	2425	1.85	1130	25 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar



Technische specificaties

- Haphoogte 1000 mm
- Hapdiepte 750 mm
- Alle scharnierpunten voorzien van smeerbare en vervangbare kogelgewrichten
- Vervangbare hoekpunten
- Vervangbare voormessen
- Hardox 500 slijtdelen en mes
- 2-laags poedercoating

Opties

- Tandén in plaats een dichte bodem
- Gestuurde terugslagklep (noodzakelijk bij machines met open middenstand op de dubbelwerkende functie)
- Inlegvel voor bak met tandén
- Hydraulische afschuiver voor bak met tandén
- Hefmast 1800 mm

Let op, voor kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Kuilhapper type KHLII

De degelijke en robuuste KHLII is geschikt voor het zware segment shovels, verreikers en voorladers van 8 t/m 18 ton.

Met de introductie van de nieuwe serie II is de haphoogte toegenomen, hierdoor is de inhoud groter geworden. Verder zijn de kuilhappers voorzien van messen met een fijnere vertanding waardoor er veel minder kracht nodig is om te snijden.

Door de goed doordachte constructie is een lange levensduur gegarandeerd. Alle scharnierpunten zijn voorzien van extra dikke pinnen. De kuilhapper is uit te voeren met een dichte bak en met tanden.

Type	LxBxH (mm)	Hap- breedte (mm)	Inhoud (m3)	Gewicht leeg (kg)	Minimaal benodigde olieopbrengst	Maximale olie- opbrengst
KHLII 2000	1600x2130x1455	2030	2.25	1695	30 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar
KHLII 2200	1600x2330x1455	2230	2.5	1780	30 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar
KHLII 2400	1600x2530x1455	2430	2.75	1870	30 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar
KHLII 2600	1600x2730x1455	2630	2.95	1960	30 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar



Technische specificaties

- Haphoogte 1250 mm
- Hapdiepte 900 mm
- Alle scharnierpunten voorzien van smeerbare en vervangbare kogelgewrichten
- Vervangbare hoekpunten
- Vervangbare voormessen
- Hardox 500 slijtdelen en mes
- 2-laags poedercoating

Opties

- Tandem in plaats een dichte bodem
- Gestuurde terugslagklep (noodzakelijk bij machines met open middenstand op de dubbelwerkende functie)
- Inlegvel voor bak met tanden
- Hydraulische afschuiver voor bak met tanden
- Hefmast 1800 mm

Let op, voor kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Voedertechniek

Kuilhapper type KHV^{II}

De degelijke en robuuste KHV^{II} is geschikt voor het zwaarste segment shovels en verreikers van 9 t/m 20 ton. Met de introductie van de nieuwe serie ^{II} is de haphoogte toegenomen, hierdoor is de inhoud groter geworden. Verder zijn de kuilhappers voorzien van messen met een fijnere vertanding waardoor er veel minder kracht nodig is om te snijden. Door de goed doordachte constructie is een lange levensduur gegarandeerd. Alle scharnierpunten zijn voorzien van extra dikke pinnen. De kuilhapper is uit te voeren met een dichte bak en met tanden.

Type	LxBxH (mm)	Hap-breedte (mm)	Inhoud (m3)	Gewicht leeg (kg)	Minimaal benodigde olieopbrengst	Maximale olieopbrengst
KHV ^{II} 2000	1900x2130x1765	2030	3.3	1775	35 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar
KHV ^{II} 2200	1900x2330x1765	2230	3.65	1875	35 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar
KHV ^{II} 2400	1900x2530x1765	2430	4.0	1975	35 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar
KHV ^{II} 2600	1900x2730x1765	2630	4.35	2075	35 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar



Technische specificaties

- Haphoogte 1500 mm
- Hapdiepte 1100 mm
- Alle scharnierpunten voorzien van smeerbare en vervangbare kogelgewrichten
- Vervangbare hoekpunten
- Vervangbare voormessen
- Hardox 500 slijtdelen en mes
- 2-laags poedercoating

Opties

- Tandén in plaats een dichte bodem
- Gestuurde terugslagklep (noodzakelijk bij machines met open middenstand op de dubbelwerkende functie)
- Inlegvel voor bak met tanden
- Hydraulische afschuiver voor bak met tanden

Let op, voor kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Kuilhapper type KHXL

De Flingk KHXL is een unieke kuilhapper. Door de grote haphoogte en kleine haphoogte wordt de wand van de kuil vaker ververst waardoor uw voer minder onderhevig is aan broei. Een ander voordeel is dat de kuilhapper niet ver de kuil in gedrukt hoeft te worden. Door het korte ondermes lost de kuilhapper gemakkelijk, bijvoorbeeld in de mengwagen, en hoeft er niet ver gekiept te worden om de kuilhapper te legen. Ook wordt er geleidelijk gelost wat de belasting in de mengwagen beter doseert. Doordat de cilinders in de bak verwerkt zijn kan er kort tegen de silowand gehapt worden wat ruwvoerresten beperkt.

De speciale messen snijden vloeiend door uw kuil wat resulteert in een strak snijbeeld. Tevens zorgt dit voor minder krachten op de happer en op uw voorlader, shovel of verreiker.



Maximaal rendement uit uw ruwvoer!


Engineered to perfection

Voedertechniek

Kuilhapper type KHXL

De binnenkant van de bak heeft een ronde vorm. In combinatie met het korte ondermes zorgt dit ervoor dat het kuilvoer gemakkelijk uit de bak glijdt. Het voordeel hiervan is dat de kuilhapper niet ver gekanteld hoeft te worden tijdens het lossen.

Door het scherpe ondermes kan de kuilhapper gemakkelijk in de kuil gedrukt worden. De schuine kant is aan de onderzijde geplaatst. Hierdoor ligt de scherpe rand van het mes vrij van de grond wat beschadigingen voorkomt.

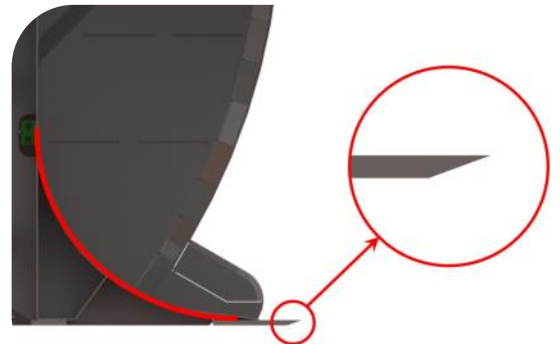

De zelfslijpende messen zijn voorzien van een fijne vertanding en gemaakt uit hooggelegeerd gereedschapstaal. Hierdoor blijven de messen lang scherp en is er minder kracht nodig tijdens het snijden. Dit resulteert in een strakke kuilwand.



Omdat de bak ondiep is hangt het gewicht kort op de shovel. De scharnierpunten hangen achter de snelwissel waardoor het zwaartepunt voordelig geplaatst is. Dit zorgt voor minder krachten op de aandrijvende machine.



Doordat de kuilhapper met een grote hoogte en een geringe diepte hapt wordt de kuilwand vaak ververst en kan er altijd een groot volume meegenomen worden. Door de dunne plakken kan er gedoseerd gelost worden in de mengwagen.



Kuilhapper type KHXL

Serie	Machinegewicht (ton)	Haphoogte (mm)	Hapdiepte (mm)	Minimaal benodigde olie-opbrengst	Maximale olie-opbrengst
KHXL 14**	4 - 9	1400	350	20 l/min 175 bar	80 l/min 225 bar
KHXL 17**	5.5 - 11	1700	350	25 l/min 175 bar	100 l/min 225 bar
KHXL 22**	7 - 16	2200	270-350	30 l/min 175 bar	120 l/min 225 bar

Type	Haphoogte x hapbreedte (mm)	LxBxH (mm)	Inhoud (m3)	Gewicht leeg (kg)
KHXL 1418	1400x1800	1360x1935x1250	0.9	978
KHXL 1420	1400x2000	1360x2135x1250	1.0	1031
KHXL 1422	1400x2200	1360x2335x1250	1.1	1092
KHXL 1718	1700x1800	1695x1935x1470	1.05	1147
KHXL 1720	1700x2000	1695x2135x1470	1.2	1242
KHXL 1722	1700x2200	1695x2335x1470	1.35	1316
KHXL 1724	1700x2400	1695x2535x1470	1.5	1390
KHXL 1726	1700x2600	1695x2735x1470	1.6	1460
KHXL 2220	2200x2000	2035x2135x1715	1.6	1585
KHXL 2222	2200x2200	2035x2335x1715	1.6	1660
KHXL 2224	2200x2400	2035x2535x1715	1.6	1735
KHXL 2226	2200x2600	2035x2735x1715	1.6	1810

Technische specificaties

- Grote haphoogte, kleine hapdiepte
- Grotendeels vervaardigd uit hoogsterktestaal S700MC
- Vervangbare voor- en zijmessen
- Hardox 500 slijtdelen en mes
- 2-laags poedercoating

Opties

- Gestuurde terugslagklep (noodzakelijk bij machines met open middenstand) op de dubbelwerkende functie)

Let op, voor kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Aanbouwdelen

Aanspannen schroefbaar

Diverse Flingk machines kunnen worden uitgevoerd met een schroefbare aanspan. Vrijwel alle types aanspan zijn mogelijk. Deze prijzen gelden i.c.m. een Flingk machine maar zijn ook los verkrijgbaar. Mocht uw snelwisselsysteem er niet tussen staan dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.

Let op, voor de KSS HD en kuilhappers type KHM, KHL, KHV en KHXL zijn XL aanbouwdelen benodigd!

Merk/type machine			Dikte
Ahlmann AL 60/AF60e/AS60e/AS 4/45/50/60			25 mm
Ahlmann AZ 45/6/75/80/85/95/100			25 mm
Ahlmann AS 11-14-150/AZ10/14			30 mm
Ahlmann AX 70/85/100			30 mm
Atlas AR 32/35			25 mm
Atlas AR 42e/52e/62e/55/65/80/85			30 mm
Avant/Giant compact			
Bobcat schranklader (plaat)	900 mm		
Bobcat schranklader (plaat)	1130 mm		
Bobcat zwaar (Cat, Case, New Holland)	1130 mm		
Bobcat verreiker			
Caterpillar 907 haken			30 mm
Caterpillar IT			25 mm
Caterpillar Fusion			50 mm
Claas Targo			
Combi-Trac			
Deutz-Fahr Agrovector			30 mm
Dieci Agri-Pivot			25 mm
Dieci Dedalus			25 mm
Euro			40 mm
Faresin (Dieci)			30 mm
Fuchs haken			32 mm
Fuchs mechanisch (plaat)			
Giant			25 mm
Hauer (frontlader)			40 mm
JCB/Loadall Q-fit			30 mm
JCB Compact Tool Carrier			30 mm
JCB Tool Carrier			30 mm
Knikmops KM 70/80/90 (plaat)			
Knikmops KM 130 (plaat)			
Knikmops haken			25 mm
Komatsu WA 65/75/85			30 mm
Kramer 112-350			20 mm
Kramer 212-850			30 mm
Kramer verreiker (Claas Scorpion)			30 mm
Macks (haken)			25 mm
Mailleux MX Master Attach			20 mm
Manitou			
Merlo ZM2			60 mm
Merlo ZM3 (3 vergrendelpennen)			60 mm
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	900 mm		
Mustang (Wacker/Gehl) shovel (plaat)	1130 mm		
New Holland skidsteer			
New Holland verreiker			30 mm
O&K L6F/L7F			25 mm

Aanspannen schroefbaar

Merk/type machine	Dikte
Oehler (plaat)	
Paus	30 mm
Pin-cone (Matbro/John Deere)	20/30 mm
Rollmops	
Schäffer koppelplaat (JCB 403)	
Schäffer koppelplaat (breed) vanaf 3045	
Schäffer SWH haken (onder Ø30 mm)	25 mm
Schäffer haken (onder Ø40 mm)	30 mm
Sherpa koppelplaat	
SMS 5	30 mm
Striegel koppelplaat	
Systeem 2000 (2002 Eurosteel, 2003-2006 Verachttert)	
Systeem 2000 groot (2003 Eurosteel, 2007-2008 Verachttert)	
Terex (Schaeff) TL60/70, Zeppelin ZL4B/ZL6B/ZL65	
Terex (Schaeff) TL80/100/120	
Thaler	
Venieri (atacco rapido)	25 mm
Volvo L20/25, Zettermeyer ZL402, JCB 406	25 mm
Volvo L30/32/35, Zettermeyer ZL502-ZL702	30 mm
Volvo L40/45	30 mm
Volvo L50/60/70/90/110/120	35 mm
Weidemann plaat (mechanisch)	
Weidemann haken (hydraulisch)	25 mm
Weidemann haken (4070-5080)	30 mm
Werklust WG 18	35 mm

Aanbouwdelen

Driepunt/heftruck aanspannen

Passend op Flingk machines met opschroefbaar snelwisselsysteem.

Voor de hydraulische schepsystemen is één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd.

- Vaste driepuntsbok cat. 1 of 2 opschroefbaar (41 kg)
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 1 cilinder (116 kg)
t.b.v. Z/ZX/ZXS t/m 1000 liter en S/SX 750 liter
t.b.v. KSS van 750 t/m 1000 liter
t.b.v. BS 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. instrooiers 2 cilinders (177 kg)
t.b.v. KSS van 1500 t/m 2500 liter
t.b.v. BS 1500 t/m 3000 liter
t.b.v. Z/ZX/ZXS vanaf 1500 liter en S/SX vanaf 1000 liter
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. BRS 2 cilinders (260 kg)
Let op! Het legen van de opvangbak gaat moeilijker door de beperkte kiphoek
- Driepunt schepsysteem cat. 2 t.b.v. SVV 2 cilinders (342 kg)
Let op! Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd i.p.v. enkelwerkend
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 2 A of B (215 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Heftruck schepsysteem passend op FEM 3 A of B (245 kg)
t.b.v. alle instrooiers en SVV stroverdeler
- Hefmast cat. 2/3 t.b.v. kuilhappers, hefhoogte 1800 mm (640 kg)
t.b.v. KHS, KHM, KHL en KHV kuilhappers
Één extra enkelwerkende hydraulische functie benodigd

Opties

- Ventielenblok met 2 functies t.b.v. schepsysteem
(Hiermee kan de strooier aangesloten worden op een trekker met alleen een pers en retour op het hydraulisch systeem)

Flingk Machinebouw

Notities

Contactinformatie

Flingk Machinebouw B.V.
De Morgenstond 6
5473 HG Heeswijk-Dinther
Nederland

Telefoon: +31 (0) 85-0685613
Internet: www.flingk.com
E-mail: info@flingk.com



FLINGK

Machinebouw



Dealer